

水道・雨水・井戸水などの水を散水に利用しましょう

ブラックタンク(容量2t~20t)


散水設備の総工費を安価にするには欠かせない、ポリエチレン製タンクです。
水を貯め、ポンプで加圧給水して散水します。

ブラックタンクBT-8000 (容量8t)

ブラックタンクBT-4000 (容量4t)



●2tから20tまでのモデルをご用意しています。
寸法は下記図面と照らし合わせてご確認ください。

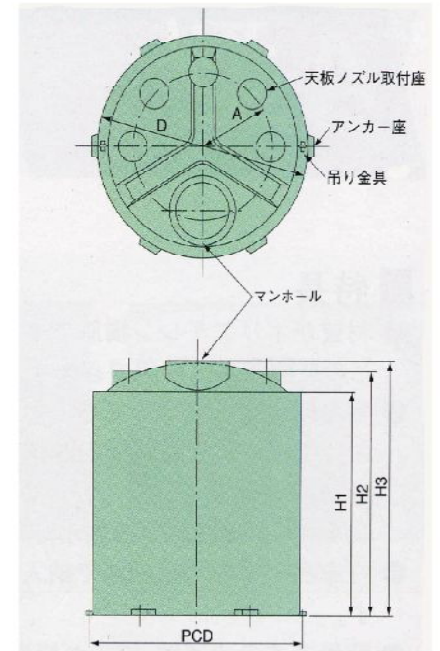

規 格	BT-2000	BT-3000	BT-4000	BT-5000	BT-6000	BT-8000	BT-10000	BT-15000	BT-20000
容 量 (L)	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	8,000	10,000	15,000	20,000
外 径 (D)	1,420	1,615	1,800	1,800	2,015	2,135	2,325	2,600	2,820
直 胴 部 高 さ (H 1)	1,570	1,640	1,810	2,080	2,075	2,535	2,595	3,310	3,575
天板ノズル取付座(H2)	1,715	1,800	1,965	2,255	2,230	2,690	2,750	3,470	3,780
全 高 (H 3)	1,830	1,935	2,135	2,395	2,395	2,885	2,960	3,655	3,950
天板ノズル取付位置(A)	505	555	600	600	710	760	850	975	1,000
天 板 マ ン ホ ー ル	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485
ア ン カ ー 穴	4×φ15	4×φ15	4×φ15	4×φ15	4×φ15	4×φ15	4×φ15	4×φ15	4×φ15
ア ン カ ー ホ ー ル P C D	≒1,480	≒1,675	≒1,860	≒1,860	≒2,075	≒2,195	≒2,385	≒2,660	≒2,880
標 準 肉 厚	7	7	12	12	12	13.5	14.5	18	20
質 量 (k g)	≒70	≒80	≒185	≒195	≒225	≒315	≒380	≒630	≒830

■ブラックタンクはここが違います！

スプリンクラー散水設備に最適

カーボン为原料に練りこんだポリエチレン製の黒色ポデーは、耐久性に優れています。散水する水を衛生的に保ち、藻(も)の発生も防ぐのでスプリンクラーの目詰まりも防ぎ破損や故障を防ぎます。

軽量で散水設備費の削減に活躍します

鉄製タンクの1/8程度の軽さなので運搬・移動が簡単で施工がはかどり経済的です。

丈夫で長持ち・強度抜群

ポリエチレン製の肉厚の一体成形による製法を実現。樹脂ならではの「しなり」が、耐震性・耐衝撃性に強いタンクを実現しました。耐用年数は約10年(※保証値ではありません)です。