

(埋設式) PERROTポップアップスプリンクラー [小～中面積用]



◆LVZA22型

■LVZA22(全円・部分円兼用)性能表

ノズル口径(mm)	φ4.0										φ4.5									
水圧(kg/cm ²)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0		
散水半径(m)	11.5	12.0	12.5	12.7	13.0	13.3	13.5	13.7	14.0	12.0	12.5	13.0	13.5	13.7	14.0	14.2	14.4	14.5		
散水量(ℓ/分)	14.6	15.0	16.5	17.7	19.0	20.2	21.2	22.2	23.2	17.3	19.0	20.8	22.5	24.0	25.5	26.8	28.2	29.3		

学校運動場・サッカー・野球場などの各種グラウンドや、公園・芝養生などあらゆる場所に対応したハイグレードモデルです。散水機器先進国・ドイツで生まれたPERROTスプリンクラーは、世界70カ国以上で使用されており、過酷な使用環境に対応し、耐久性・メンテナンス性を重視しています。

(埋設用)



◆LVZC22型



グラウンドに埋め込んでもあまり気になりません

(地上露出用) φ190×高さ395ミリ



◆ベンチ式
スプリンクラー
MP-LVZE22型

日本一小さいポデーグラウンドの脇からでも散水できます



小さなポデーでも、遠くまで水が届きます。幼稚園庭程度の広さに最適なモデルです。
※画像はオプションの保護マットを装着しています。

■LVZE22・MP-LVZE(全円・部分円兼用)性能表 ※360°回転も、回転範囲限定の回転にもセットできます。

ノズル口径(mm)	φ4.2×4.0					φ4.8×4.0					φ5.2×4.0					φ6.0×4.0					φ7.0×4.0					φ8.0×4.0				
水圧(kg/cm ²)	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
散水半径(m)	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	15.1	15.8	16.5	17.2	17.7	15.7	16.5	17.3	18.1	18.8	16.2	17.1	18.0	18.9	19.7	16.7	17.7	18.7	19.7	20.6	17.3	18.4	19.5	20.6	21.6
散水量(ℓ/分)	34.5	39.8	44.7	48.8	52.8	40.2	46.3	51.8	56.7	61.2	44.2	51.0	56.7	62.5	67.5	51.0	58.8	65.8	72.2	77.8	66.8	77.2	86.3	94.7	102.2	78.5	90.7	101.5	112.2	120.0

■LVZE22F(全円)性能表 ※360°回転専用です。

ノズル口径(mm)	φ4.2×4.0×3.0					φ4.8×4.0×3.0					φ5.2×4.0×3.0					φ6.0×4.0×3.0					φ7.0×4.0×3.0					φ8.0×4.0×3.0				
水圧(kg/cm ²)	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
散水半径(m)	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	15.1	15.8	16.5	17.2	17.7	15.7	16.5	17.3	18.1	18.8	16.2	17.1	18.0	18.9	19.7	16.7	17.7	18.7	19.7	20.6	17.3	18.4	19.5	20.6	21.6
散水量(ℓ/分)	43.8	50.5	56.5	62.0	66.8	49.3	57.0	63.7	69.8	75.3	53.5	61.7	69.0	75.5	81.7	60.2	69.5	77.7	85.2	92.0	76.2	88.0	98.3	107.7	116.3	87.8	101.3	113.3	124.2	134.2

(※工場検査の無風状態での数値です)

【埋設式スプリンクラーオプション品(別売)】

◎形状・材質・色などは予告なく変更になることがあります

土つまりを防ぎます




土砂防止リング

LVZE22・ZA22用: 外径寸法φ300
LVZR・ZK用: 外径寸法φ400

長年の風雨にさらされるポップアップスプリンクラー内部に、土砂の流入を防ぐためのリングです。過酷な使用状況に耐える肉厚20mmのゴム(NR)製です。競技者や生徒が上に載ってもケガ等の心配がありません。土のグラウンドには必ず装着してください。

簡単に高さ調節が出来ます

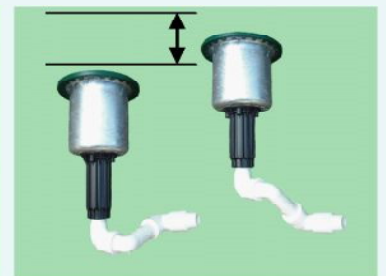

高さ調節が自在に!

HLジョイント

口径25ミリ・40ミリ

◎スケジュールPVC製(破壊圧力55 kg/cm²)
◎口径40A用: 約200ミリ昇降可能。
◎口径25A用: 約100ミリ昇降可能

スプリンクラー上部から強い踏圧力をかけてしまったときなどに、配管の破損を防ぎます。また、盛土等の地表高さを変更したときでも簡単にスプリンクラー頭部を地表面に合わせることが出来るので、施工時のスプリンクラーの位置決めを簡単に行うことが出来る高さ調節ジョイントです。