


ペロツトスプレーガンZN23型

- ・取付口径40A・50A・65A
- ・重量8.3kg
- ・仰角(噴射角)23°
- ・横幅620mm×高さ380mm



世界70ヶ国の納入実績！散水先進国ドイツで生まれた最高級ハイグレードスプレーガン

本体

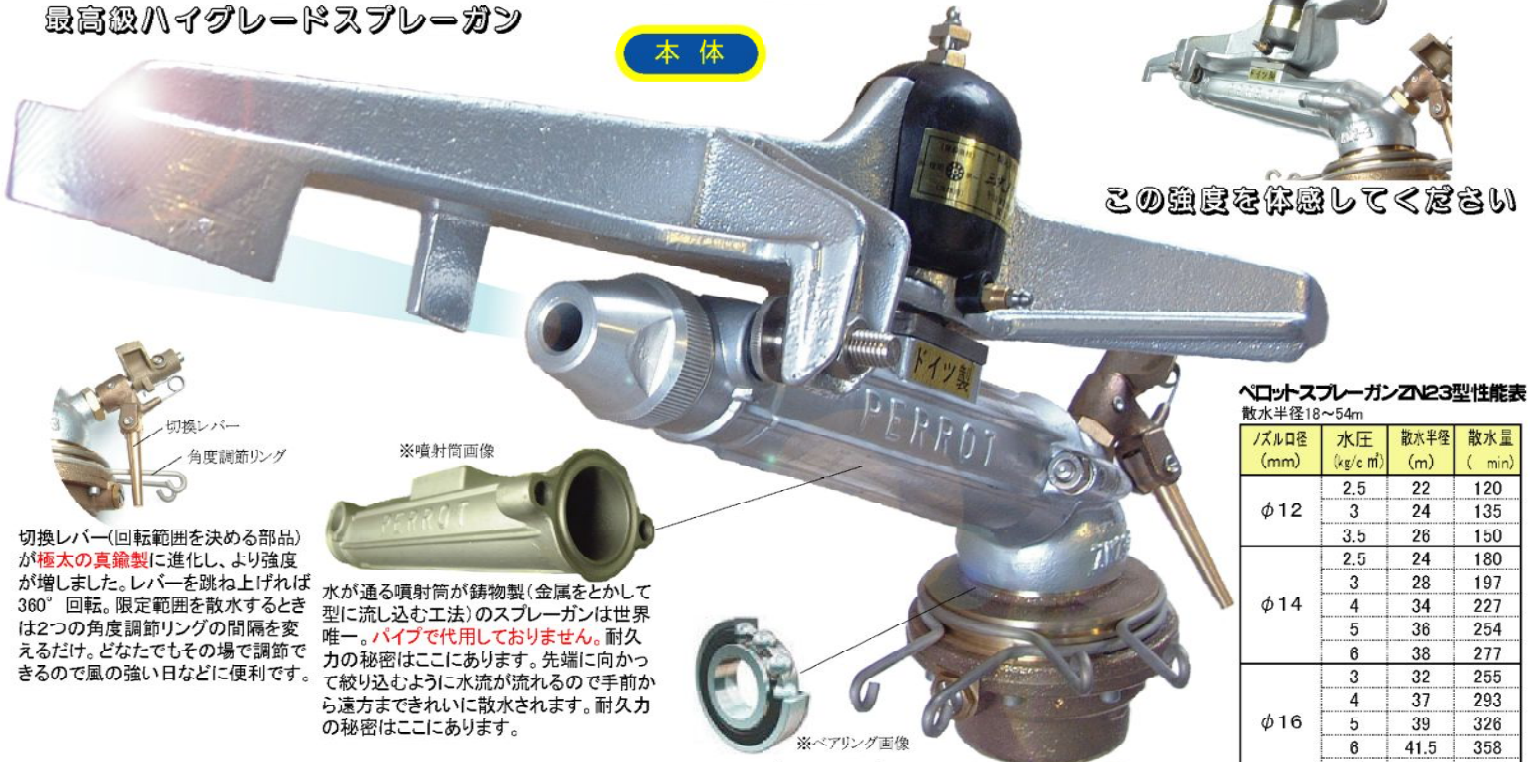

この強度を体感してください



切替レバー(回転範囲を決める部品)が**極太の真鍮製**に進化し、より強度が増しました。レバーを跳ね上げれば360°回転。限定範囲を散水するときは2つの角度調節リングの間隔を変えるだけ。どなたでもその場で調節できるので風の強い日などに便利です。

※噴射筒画像



水が通る噴射筒が鋳物製(金属をとかして型に流し込む工法)のスプレーガンは世界唯一。**パイプで代用していません**。耐久力の秘密はここにあります。先端に向かって絞り込むように水流が流れるので手前から遠方まできれいに散水されます。耐久力の秘密はここにあります。

※ベアリング画像

回転軸(スプレーガン内部の回転する中心部)にはベアリングを採用。世界でもベアリングを採用しているモデルは他にはありません。長年風雨にさらされ、過酷な使用環境に耐えるにはここまでの装備が必要です。

回転速度を調節したい場合は本体側面のボルトを締めこむだけでOK。お好みの回転速度が実現。

過酷な使用条件から誕生

ステンレス・アルミ合金・真鍮材を採用し、砂漠地帯等の悪条件下でも長年使用できるように独ペロツト社で開発された最も耐久力のあるモデルです。絶対的な耐久力は他の追随を許しません。発売依頼50年以上の年月を経たハイクオリティなスプレーガンです。水圧により自動的に回転し、回転範囲は360°はもちろん、180°や90°など任意な回転範囲にその場で変更できます。手元から遠方までとでもきれいに散水します。

オーバーホールに秘密あり

誕生国ドイツは「質実剛健」な国民性。そんな環境で生まれたペロツトスプレーガンZN23型の大きな特徴のひとつは「オーバーホール」です。散水機器の上手な選択は「良い品をより長く使用する」のが最も経済的な方法。作業は弊社到着後、3~4日で完了です。最終工程では塗装も行います(下記画像)。これにより20年以上継続して使用しているお客様もおります。リピート率の高いスプレーガンで顧客満足度の高いモデルです。※オーバーホール詳細は下記参照。

オーバーホール前

オーバーホール後



散水場所を選びません

日本では校庭や野球、サッカー、ラグビー場などの各種競技場、馬場・造成地・最終処分場・石炭ヤードなどで多く使用されていますが、世界的に見ますと農場・牧場・森林などの農業・畜産分野や、廃材置き場・港湾残土・鋳物砂など粉塵対策の工業分野でも広く使用されています。



ペロツトスプレーガンZN23型性能表

散水半径18~54m

ノズル径 (mm)	水圧 (kg/cm ²)	散水半径 (m)	散水量 (min)
φ12	2.5	22	120
	3	24	135
	3.5	26	150
φ14	2.5	24	180
	3	28	197
	4	34	227
	5	36	254
φ16	6	38	277
	3	32	255
	4	37	293
φ18	5	39	326
	6	41.5	358
	7	43.5	387
	3.5	36	348
φ20	4	39	373
	5	42	417
	6	44.5	457
φ22	7	47	495
	4	41.5	455
	5	44.5	507
	6	47.5	553
φ24	7	49.5	596
	8	51.5	637
	4	43.5	553
	5	46.5	618
φ26	6	49.5	677
	7	51.5	733
	8	53.5	783
	4	44	660
φ28	5	47	737
	6	50	800
	7	52	863
φ30	8	54	918

※水圧はノズルのところの水圧です。上記は無風状態の工場検査値です。

経済的に大面積の散水をするなら散水車の移動式散水システム。

ペロツトスプレーガン付
大型四輪台車セット
ZN-4WR型

移動式



ここが違う三光の散水車

- 単純に軽量化しただけでは移動はらくになりません。設計から研究を重ね、低荷重を実現。中空パイプを採用したハイグレードモデル。
- 運搬する方向に向けてキャスターが回転するので、ハンドル転換が不要です。固定用ストッパーはひと踏みするだけのワンタッチ操作。
- 「バンクして困った」というお客様の声にお答えして前輪に「ウレタン充填タイヤ」を採用。バンクの心配がなくなりました。
- ワイドサイズの据付式用具入れです。市販の工具箱のような簡易なものではなく「こんな大きな用具入れがあったら…」という声にお答えしました。

着脱式

ライザー管付ペロツトスプレーガン
65. R-ZN65型(ボールバルブ付フラバーバルブ型対応)
50. R-ZN50型(ボールバルブ付フラバーバルブ型対応)
40. R-ZN40型(ボールバルブ付フラバーバルブ型対応)



ホースを使わず散水が終わったら取り外し！着脱式散水システム。

※弊社独自の最新式散水栓「ボールバルブ付フラバーバルブ40~65型」の設置が必要です。



E-mail info@sankosangyo.jp
Tel 03-3703-4554
Fax 03-3703-4557
三光産業株式会社
散水なんでも相談係まで

※散水ホースには防風性能の優れた動力用ホース「スーパーシールドホース」(防風性能)の採用をご希望ください。