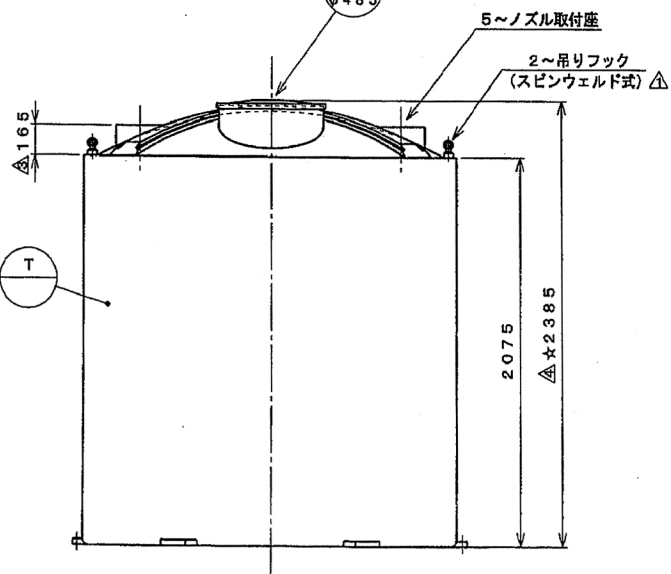


☆ タンクの全高寸法は、マンホール蓋付までの高さとする。

△	2010.02.19	タンク全寸法訂正	松田 飯塚
△	2009.12.9	天板/ノズル取付寸法訂正	松田 飯塚
△	2009.7.1	タンク重量追記	松田 飯塚
△	2009.2.1	吊り金具取付方法の変更	TM 飯塚
記号	日付	訂正内容	作成承認
タンク本体寸法差		±1.3%	
図面表示寸法の加工仕方許容範囲			
300mm以下		±0.0mm	2000mm未満
900mm以下		±1.0.0mm	2000mm以上
900mm以上		±2.0.0mm	2000.0mm以上
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して		±3.0度	
フランジ規格		JIS10K相当	
ガ ス シ ュ ー ッ ト	フィッティング用	—	
	バルブ用	—	
	フランジ用	—	
	マンホール用	EPDM	
	液 温	MAX 40℃	
設 計 圧 力		大気圧	
耐 震 震 度		0.6G	
タンク重量		≒225kg	
注 番		製作数	
承 認 査 図		製 図	製 図 日
		M. Y 2003.7.15	

符号	サイズ	品 名	総数 (1)	材質	摘 要
受注先					
納入先					
工 番				製 番	
名	ブラックタンク BT-6000型 6t				
称					
15	箱 尺			関 係 図	

三光産業株式会社