


仰角15~27°
可変

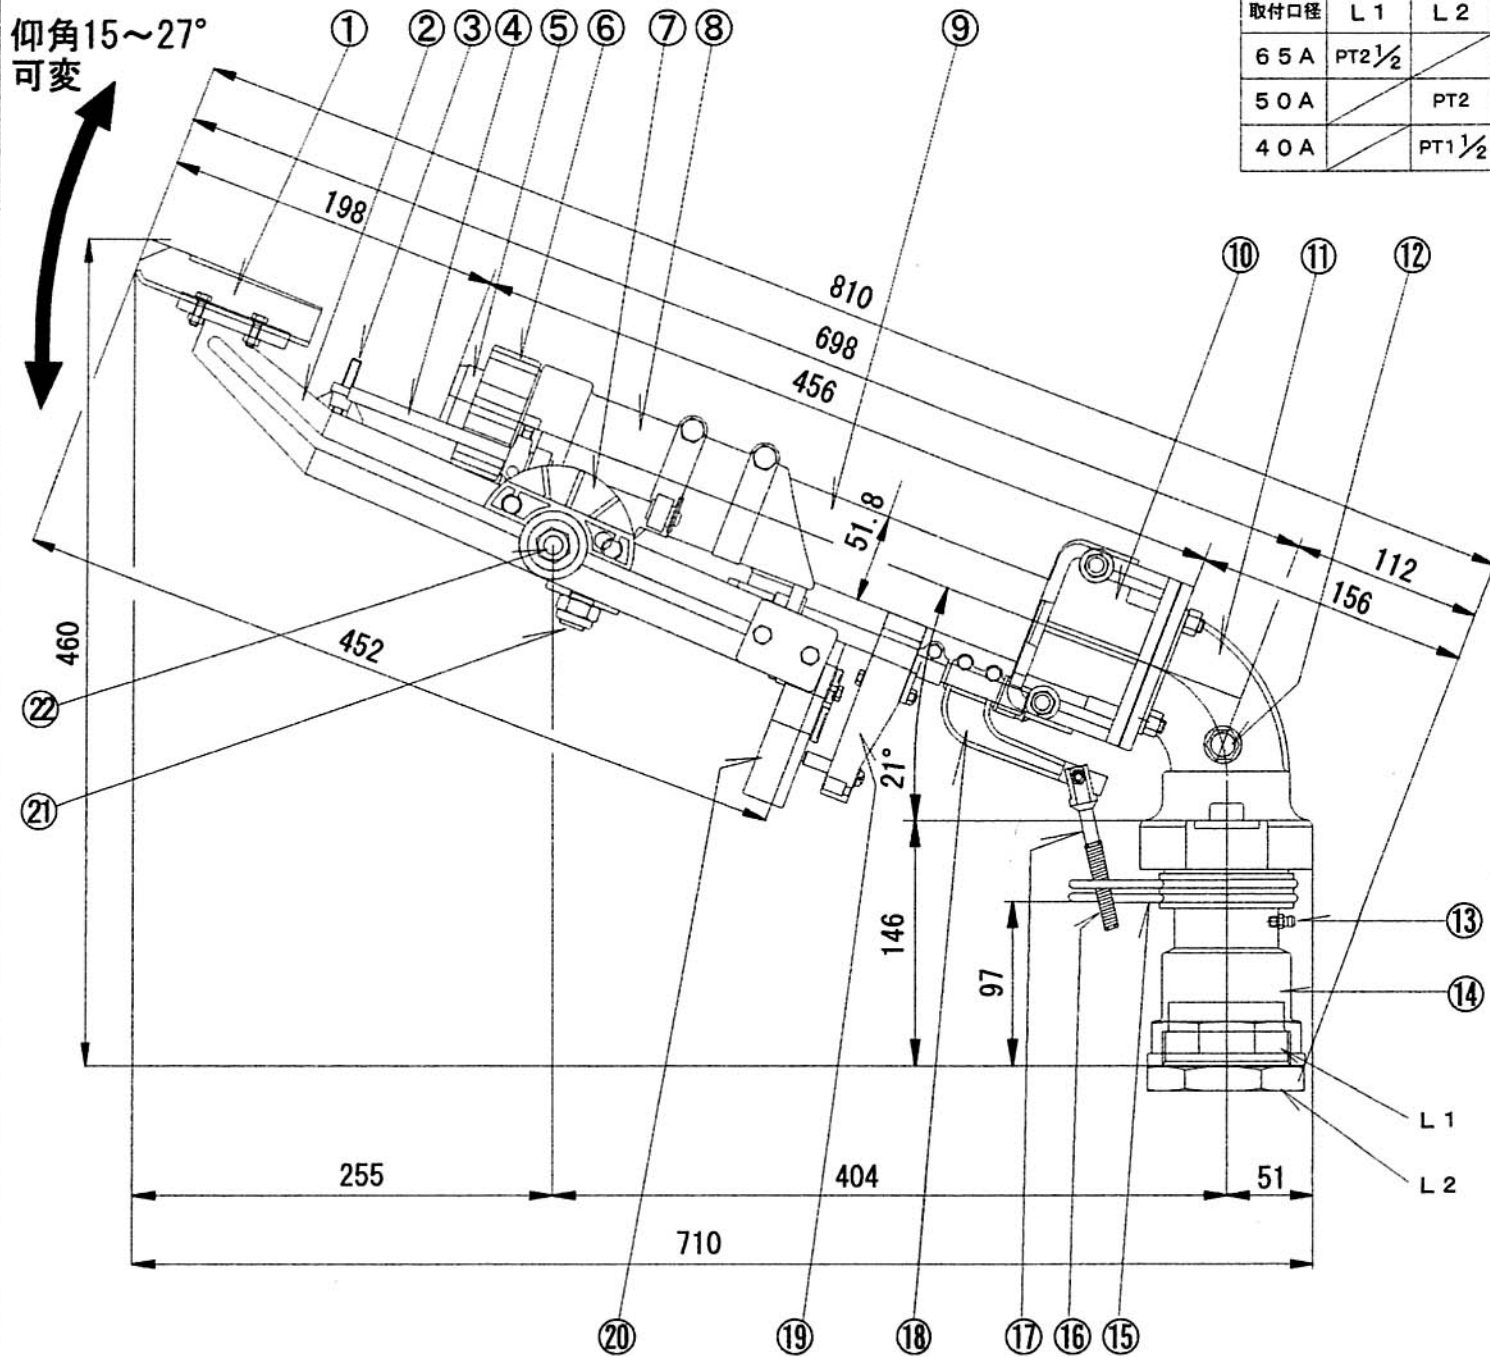

部番	部品名	材質	備考
1	アームポケット	AC2A	
2	アーム	AC2A	
3	ミストボルト	SUS304	
4	ミストスティック	SUS304	
5	ノズル	PA	
6	ノズルストップリング	AC2A	
7	アームセンター	ABS	
8	タワーエンド	AC2A	
9	フロータワー	AC2A	
10	エレベーションチェンジ	AC2A	
11	ボディエルボウ	AC2A	
12	ボディボルト	C3560	
13	グリスニップル	FC	
14	センターボデー	C3560	
15	チェンジリング	SUS304	
16	チェンジスプリング	SUS304	
17	チェンジスティック	C3560	
18	チェンジレバー	C3560	
19	チェンジブラケット	ABS	
20	チェンジスタンド	AC2A	
21	センターナット	SUS304	
22	アームナット	SUS304	
23			
24			
25			

記 事

1. 風の強い所や前方に障害物がある場合に便利な仰角可変(15~27°)モデル
2. 回転速度を簡単に調整できる「回転速度調節ダイヤル」付き
3. 吐出水滴状態を変更するミストコントロール機能搭載
4. フル(全回転)・パート(限定回転)散水可
5. 取付口径65A・50A・40Aより選択可

御使用先

製・工番

図 名 スペシャルスプレーガンSSG型
65A・50A・40A

承認	検図	製図	作図年月日
多田	幕田	大木	

図 番 SAN18012

三光産業株式会社