


# スプレーガン付四輪台車 4WSS(4WSP) 組み立て方法

## 1、ハンドルの取り付け

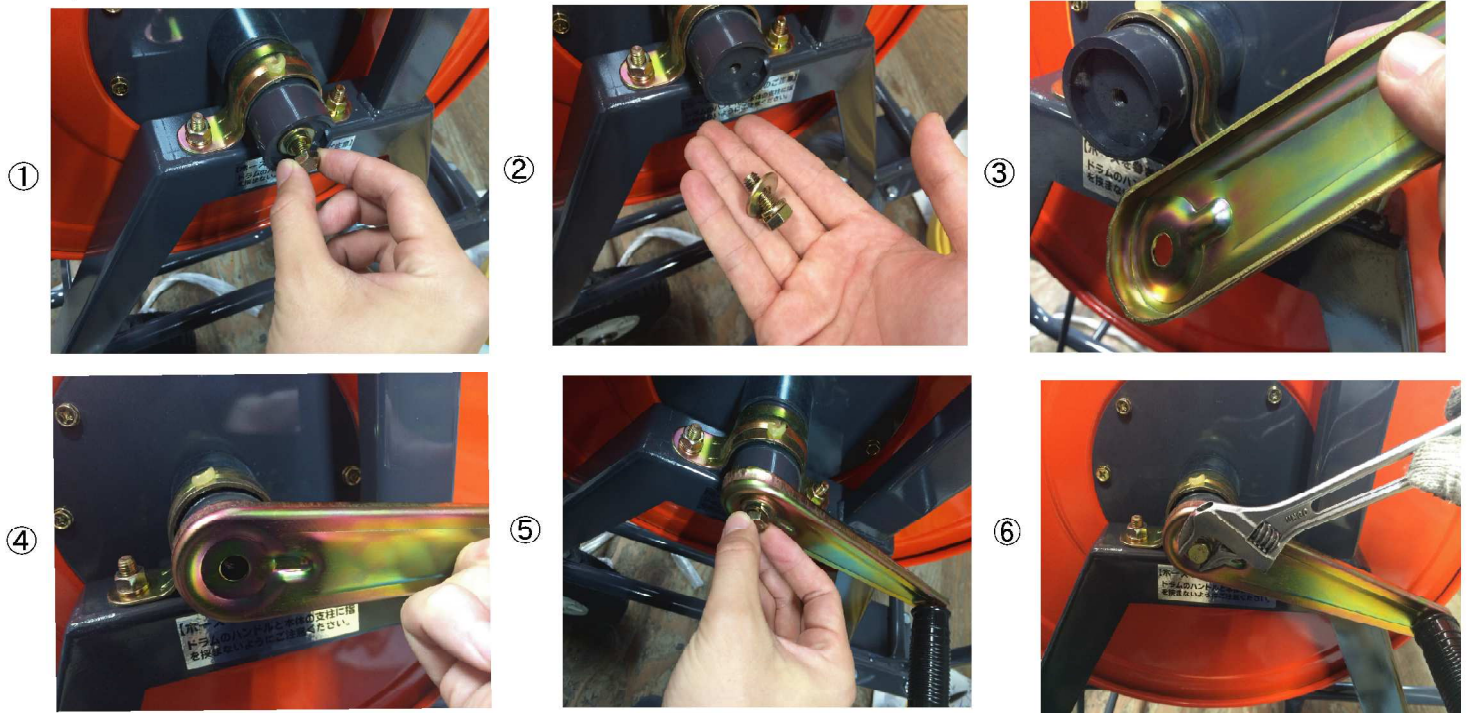

- ①、②巻取りドラム横にあるボルト(ワッシャー・スプリングワッシャー)を外す。
- ③、④ドラム部分の凹とハンドル部分の凸を合わせる。
- ⑤ボルト(ワッシャー・スプリングワッシャー)で止める。
- ⑥最後にレンチで締め付ける。

## 2、スプレーガンの取り付け



- ①、②スプレーガンを台車上部のエルボにねじ込む。
- ③レンチで締め込む

## 3、その他の設定



- ①散水の際、又は収納の際はタイヤのロック(左右2箇所)を必ず行ってください。
- ②、③水圧が高くタイヤをロックしても台車が動いてしまう場合は付属の留め具を地面に刺して固定してください。

# 散水車の取扱説明書

(スーパーケミカルホース/レッドホース)

## 【散水台車ご使用時の注意点】

- 1、ホースを連結する際には必ずホースを伸ばしきり、曲がった状態やヨリのある状態で使用しないでください。継手部の土砂を落としてから連結してください。
- 2、散水する場所に散水車を移動し、必ず後部車輪部のストッパーを下ろして固定してください。  
(高水圧で使用する場合には、横転を防ぐために土のうなどの重りを散水車の上に載せてから通水することをおすすめします。)
- 3、散水車の周りに人がいないことを確かめてから散水してください。目などにぶつかると危険です。  
(スプレーガンの設定方法は別紙取扱説明書をご覧ください。)
- 4、散水栓はいきなり開けないでゆっくり開けて水を出してください。
- 5、使用後は必ず台車からホースを取り外し、ドラムで巻き取り収納してください。  
※巻き取らずに放置するとホースが痛みやすくなります。

## 【ホース収納時の注意点】

使用後にホースをホースドラムに巻き取るときは散水栓からホースを外し散水車を移動させながら巻き取ってください。散水車を固定した状態でホースを巻き取るよりもスムーズにホースを収納できます。

三光産業株式会社