



手洗い蛇口の交換方法

※はじめに水道の元栓を締め、蛇口から水が出ないことを確認してから下記の作業を開始して下さい。

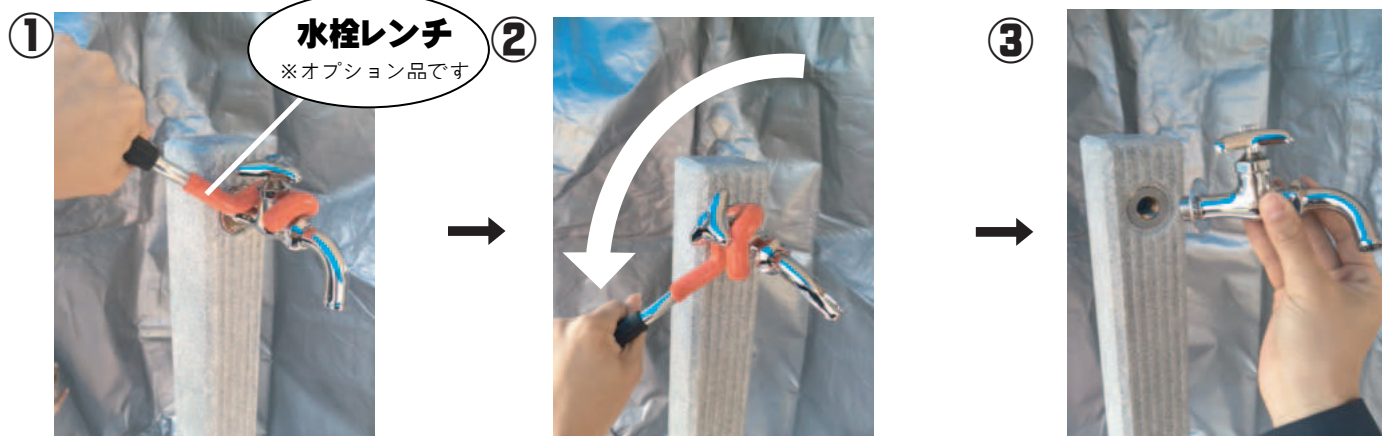


①②③手洗い蛇口に水栓レンチを引っ掛け、反時計回りに回して取り外します。

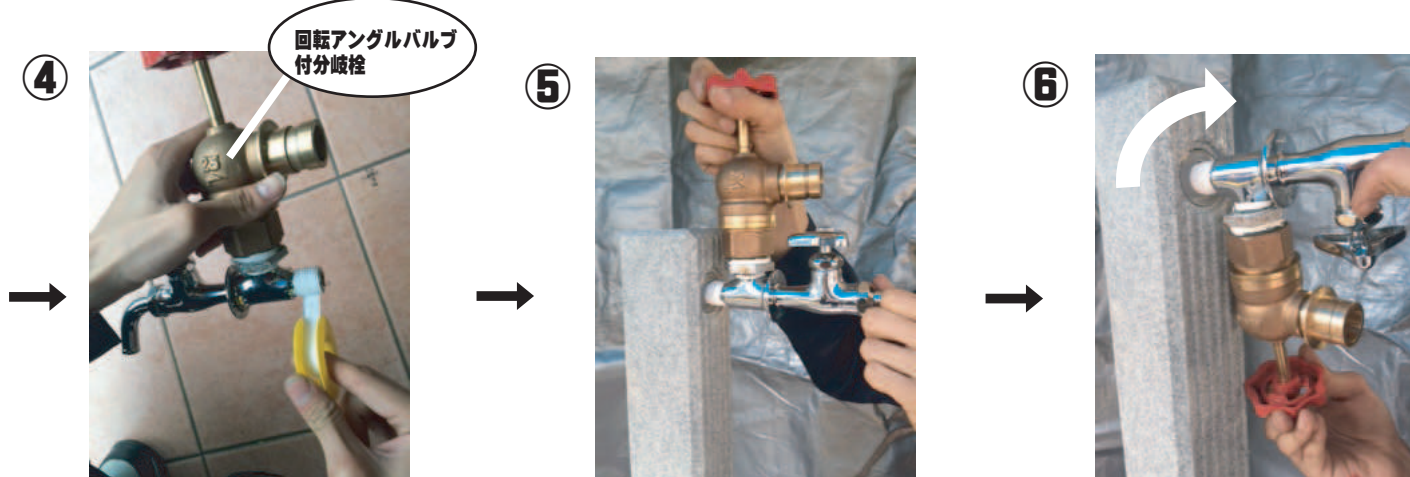

④回転アングルバルブ付分岐栓のねじ込み部分にシールテープを5~10周巻いて下さい。

⑤⑥回転アングルバルブ付分岐栓をねじ込みます。工具を使わずに手で回せます。

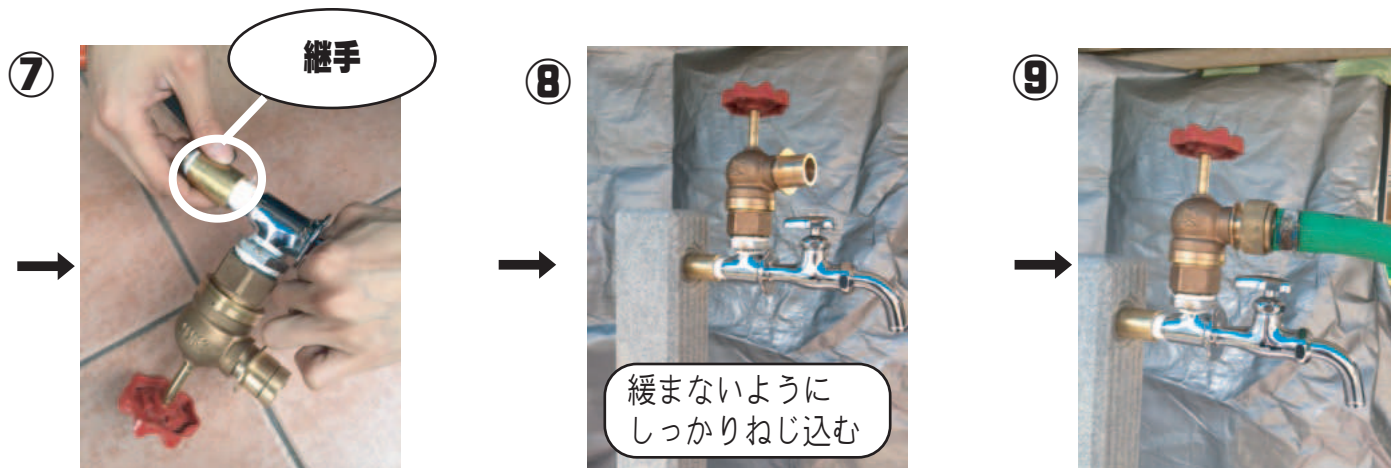

⑦バルブのハンドルが壁や水栓柱にぶつかってしまう場合は付属の継手を取り付けます。

⑧緩まないようにしっかりとねじ込み、バルブが垂直になるところで止め、取り付け完了です。

⑨ホースをバルブに接続し散水を開始します。