


全自動散水機【スプレーガン】シリーズ

SG40 型(中型)
SG25 型(小型)

散水半径 中型 (15 ~ 29 m)


小型 (12 ~ 20 m)

ノズル 3 個付

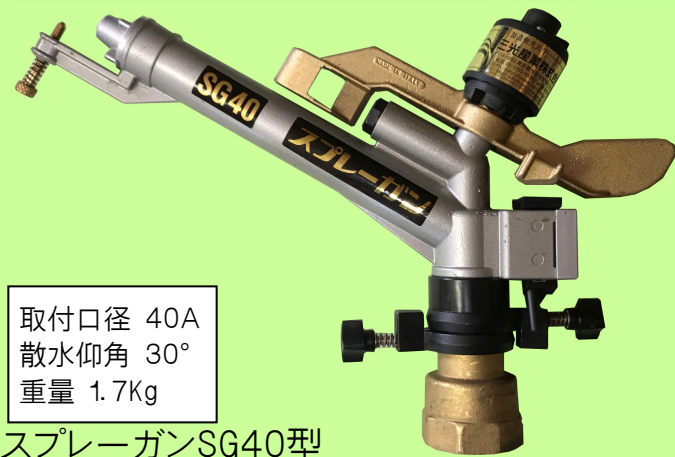

取付口径 40A
散水仰角 30°
重量 1.7Kg

スプレーガンSG40型

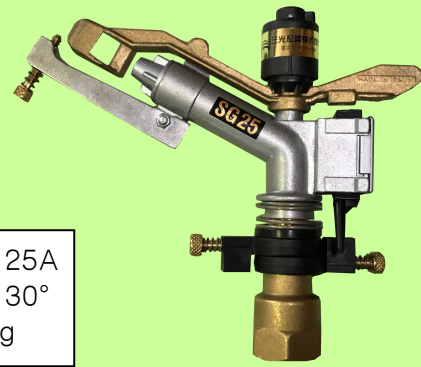

取付口径 25A
散水仰角 30°
重量 800g

スプレーガンSG25型

耐久力で勝負!

性能表は無風状態の工場検査値です。SG25 型は都市水道の水圧でもOKです。また、ノズルは 3 個付で散水する面積は自由にセットできます。

SG40 型 性能表			
ノズル口径 (mm)	水圧 kg/c m ²	散水半径 m	水量 ℓ/min
8×6	1.5	15	76
	2.0	17.5	89
	3.0	19.5	108
	4.0	21	125
10×6	1.5	17	103
	2.0	18	120
	3.0	21	146
	4.0	23	169
12×6	1.5	18	137
	2.0	19.5	159
	3.0	22	194
	4.0	25	224
14×6	2.0	20.5	195
	3.0	21.5	229
	4.0	23.5	251
	5.0	26	290
16×6	2.0	21	257
	3.0	24	315
	4.0	26.5	364
	5.0	29	406

SG25 型 性能表			
ノズル口径 (mm)	水圧 kg/c m ²	散水半径 m	水量 ℓ/min
5	1.5	12.5	20
	2.0	13.5	22
	3.0	15	27
	4.0	16.5	32
6	1.5	13	28
	2.0	14.5	32
	3.0	16.5	39
	4.0	17.5	45
7	1.5	14	37
	2.0	15	42
	3.0	17	52
	4.0	18.5	60
8	1.5	14.5	49
	2.0	17.5	56
	3.0	18.5	67
	4.0	19	80
9	1.5	15	62
	2.0	16.5	71
	3.0	18.5	87
	4.0	19.5	100

- 万一故障や破損の場合
交換用部品が完備していますので、**オーバーホールができ安心です。**
- 360° 回転調節任意で、**散水面積や角度の限定や調節が自由に**できます。
- **ノズル 3 個付**ですから、ご使用の水圧・水量に合わせてノズルの選定が出来、水量や散水面積が簡単に調節できます。
- 先端のジェットピンにより**散水飛距離や散水の拡散調節が自由に**できます。

※ライトレイン散水台車 (4WSS 型) は簡易型なので末端水圧 4 キロ以上では使用不可です。高水圧時は 4WS (4WR) 型散水台車を御使用ください。

SG40-4WS 型 ・ SG25-4WS 型



- 小型四輪台車 (4WS) にスプレーガン SG40 (SG25) 型をセットしたものです (スペアノズル 3 個付)。
- ※大型四輪台車にセットした SG40-4WR 型もあり。

スプレーガン付
(小型)四輪台車セット

※写真は SG40-4WS

特大ベースセット

SG40-4WSS 型 ・ SG25-4WSS 型



- 新大型ライトレイン四輪台車 (4WSS) に SG40 (SG25) 型をセットしたものです。低コストの簡易軽量な四輪台車です

(新大型)ライトレイン四輪台車


※写真は SG40-4WSS

中型ベースセット

LB-SG40 型

LB-NSG30 型

MBS-SG25 型

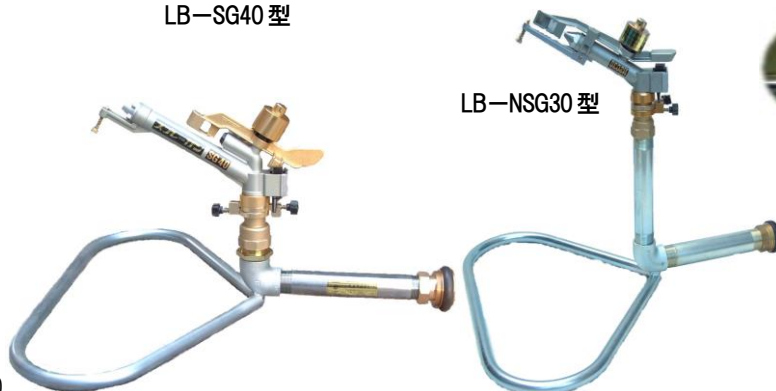

ハンドルを上げると止水する
「ボールバルブ付」タイプもあります。