


屋根散水からグラウンド・植物養生散水まで操作性抜群の散水専用タイマー

散水タッチパネルコントローラーTPC2型



※標準は2チャンネル仕様

誰でも簡単に操作できるタッチパネル式。タイマーセットに悩みません！

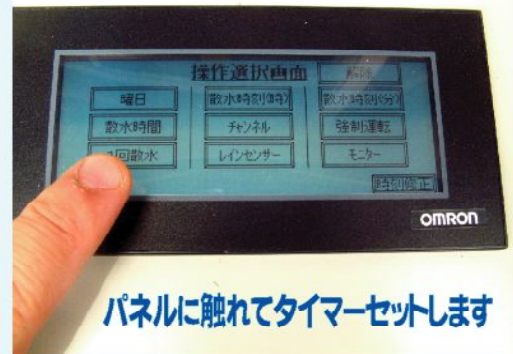

パネルに触れてタイマーセットします

《特徴》

機能① 業界初！屋根冷却散水に最適
 屋根冷却散水の場合、1時間に1回10分間程度の散水を繰り返す必要性があります。中断時間をセットし、散水→中断→散水→・・・をご希望の時間内に繰り返す機能を搭載しました。節水・節電効果が得られます。ハウス栽培の作物養生でも使用可能です。



繰り返し散水を實現
節水効果抜群

機能② 家庭グラウンドユーザー向け1回散水機能搭載
 部活動の前や休憩時間にスタートボタンを押すだけで予めセットした時間、散水をするセミオート機能です。グラウンド散水などで使用する際に活躍します。



機能③ 週プログラムで無人散水が可能に
 曜日設定が可能なので土日が休みの設備の無人散水や勤務日・勤務時間だけ屋根散水するなどの業務施設に最適です。



機能④ 雨の日は散水をキャンセルします
 レインセンサー(別売)によって雨を感知した際にはプログラムをキャンセルします。万が一センサーが故障しても「センサー解除」機能によって散水は可能になります。



機能⑤ まきたいときにまきたいだけ「強制散水」機能
 散水したい時に、時間に関係なく散水するシステムです。




《仕様》

- ・縦45ミリ×横113ミリのタッチパネル操作画面搭載
- ・作動状況を表示するモニター画面表示
- ・電源スイッチ・電源ランプ付き
- ・2チャンネル(※特注でチャンネル数は増やせます)
- ・3種類のプログラム設定可能
- ・ウィークリー(曜日)設定可能
- ・散水回数:1時間内に最大27回まで断続散水可能(※1chで使用した場合)
- ・散水時間:1~59分設定可能
- ・外径寸法:縦320×横300×奥行160
- ・屋内屋外兼用型
- ・消費電力100V/150VA
- ・電源電圧AC100V/二次側電圧AC100V



雨の日も安心!



レインコントローラー用
レインセンサー
(別売)

「雨の日は自動でキャンセルして欲しい」というお客さまの声にお答えしたセンサーです。レインコントローラーにてセットした散水時刻に、雨が降っていたときには、自動的に散水をキャンセルします。全自動にて散水を考えている方にオススメです。

(注1)レインコントローラー対応電磁弁SV-4型を必ず使用してください。汎用電磁弁では誤作動する場合があります。

(注2)ポンプの起動・停止機能はございませんので、使用ポンプは定圧給水ポンプを選定してください。水道管直結散水でも使用可能です。