

地中からも散水できます 植物・作物の育成養生に活躍！

チューブ全体から水がしたたり敷地を湿らします

水がシミだして敷地を丁寧に濡らします



ウォーターワイド 大口径モデル ドロップチューブ WWD-15



(外径22mm・内径15mm)

ウォータードロップ チューブ WWD-10



(外径13.6mm・内径9.2mm)

品名・型式	ウォータードロップ チューブ WWD-10	ウォーターワイド ドロップチューブ WWD-15
外径	13.6 mm	22 mm
内径	9.2 mm	15 mm
肉厚	2.2 mm	3.5 mm
材質	多孔質ゴム	
使用水压	0.1～0.2Mpa	
使用温度	0～60℃	
最大滴下量	1m 当たり毎分 40 cc	—
最適滴下量	1m 当たり毎分 10 cc以下	1m 当たり毎分 100 cc～500 cc
最大延長距離	60m	40m
破裂圧力	0.49～0.7Mpa	0.7Mpa
重量	(100m)7 kg	(100m)17.5kg

【特徴】

■大がかりな設備が不要

低水压 (1～2 kg/cm²) で使用できます。
大口径モデルのWWD-15型は水道ホース (口径15ミリ)
の先端につなげての使用も可能です

■変形地に最適

スプリンクラーには不向きな複雑形状の土地
や傾斜地・屋上・庭・芝生に最適です。

■飛散の苦情がありません

散水時に飛散が無く、近隣に迷惑をかけません。

■土つまりに強い

チューブ全体から水がシミ出るタイプなので
土つまりに強いです (※詰まり防止には
ループ式に敷設するのがベストです。)

■購入しやすい

5 m単位で切り売りします。

■景観にこだわる人に最適


地中に埋めても地上に出しても使用可能
です。

■節水にはこれ！安心の国内生産品です
蒸散が少ないので水の節約になります。
タイヤリサイクル粉末ゴムが主原料なので
再資源化・環境保全に貢献。国内で生産
しています

地上に出しても
地中に埋めても使えます



ウォータードロップチューブは こんな場所の散水で活躍します

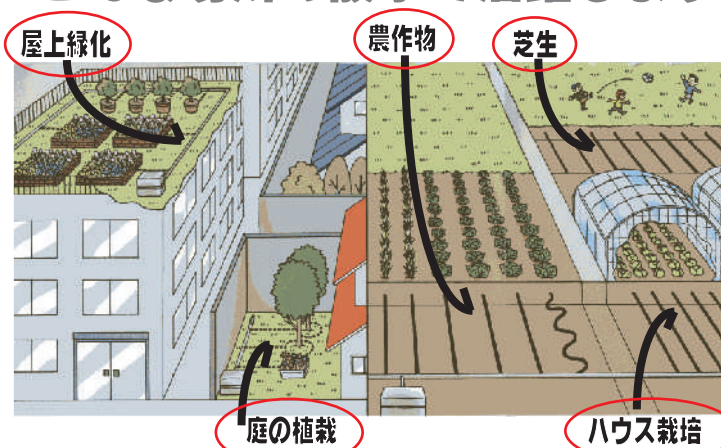

『ウォータードロップチューブ』のオプション

●ウォータードロップチューブを使用する際に使う部品です(別売)

■チューブ用たけのこ式継手



P15A型(WWD-10用) B15A型(WWD-10用) BW20A型(WWD-15用)

【用途】配管にチューブを接続するときに使用。

■チューブ用L型継手



L10A型(WWD-10用) L15A型(WWD-15用)

【用途】チューブを90°に接続するときに使用。

■チューブ用T型継手



T10A型(WWD-10用) T15A型(WWD-15用)

【用途】1本のチューブから2本のチューブに分岐するときに使用。

■チューブ用2口分岐T型継手



2T15A型(WWD-15用)

【用途】配管から2本のチューブに分岐するときに使用。

■チューブ用ストレート継手



S10型(WWD-10用) S15A型(WWD-15用)

【用途】チューブと散水ホース・チューブとチューブを接続するときに使用。

■チューブ用キャップ



C10A型(WWD-10用) C15A型(WWD-15用)

【用途】チューブの最末端に装着しキャップします。

■結束バンド



【用途】チューブを継手に固定するときに使用。

■チューブ用バルブ付キャップ



VC10A型(WWD-10用)

【用途】ごみを流し出す際の水抜き通水を行うためにチューブ最末端に装着しキャップします。

■灌水用ストレーナー(砲金製)〈細目150メッシュフィルター内蔵〉



KS20型
取付口径20A

【用途】通水する水からごみを取り除きます。

■灌水用流量計(流量調整バルブ付)




20Aブッシング付

流量調整バルブ


【用途】毎分300～3,700CCの間で散水量を調節できます。

■全自動でチューブ散水を行う時の設置例

(コントロール部)

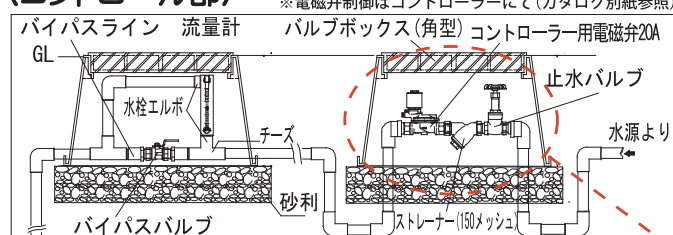

(散水部)

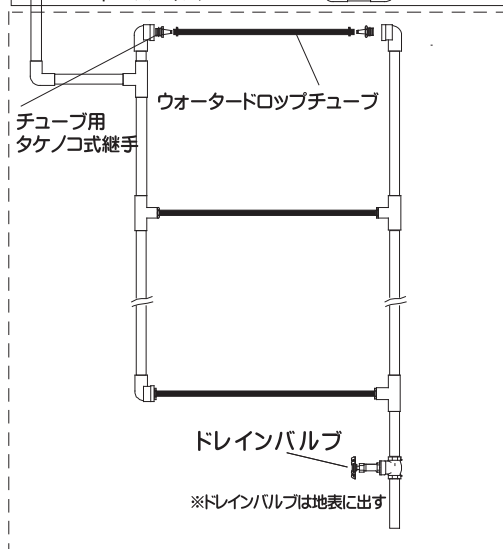

■チューブ固定ピン

全長100×内幅25

【用途】チューブを土面に固定するための金具です。

■自動制御ユニットキット(AUTO-WWD)



(内訳)

- ・止水バルブ
- ・ストレーナー
- ・電磁弁
- ・バルブボックス(角)
- ・レインコントローラー(600型/壁掛)



レインコントローラー

※タイマーで自動散水するためのセットです