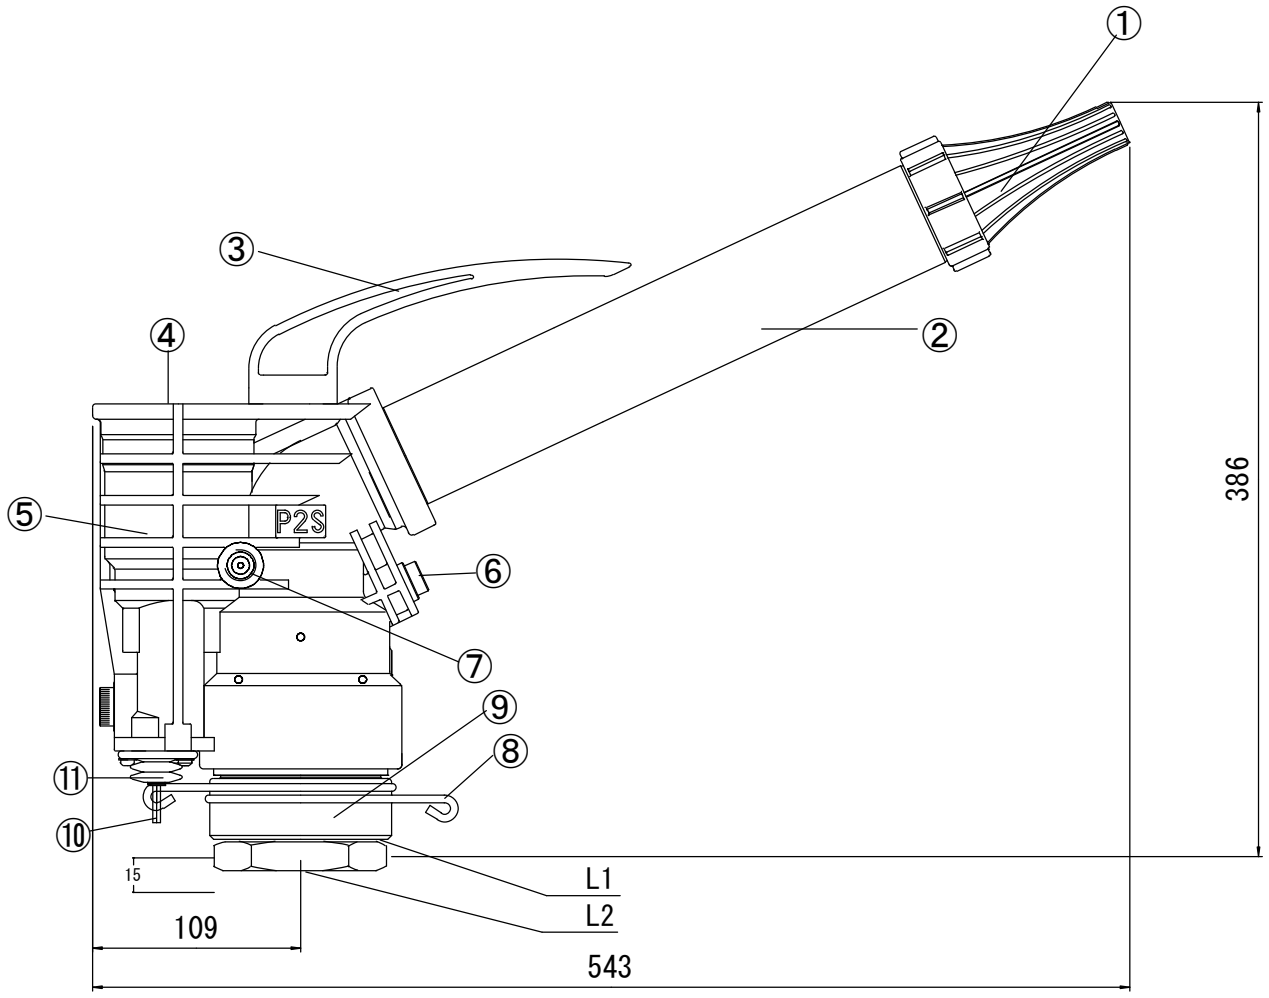

取付口径	L１	L２
６５Ａ	ＰＴ２1/2	
５０Ａ		ＰＴ２

部　番	部　品　名	材　　質	備　　考
1	メインノズル	POM	
2	噴射筒	アルミニューム	
3	ハンドル	ポリアミド	
4	ケースキャップ	POM	
5	ピストンドライブケース	ポリアミド	
6	サブノズル	真鍮	
7	速度調節つまみ	真鍮	
8	角度調節リング	ステンレス	
9	ボデー	真鍮（外面：ポリアミド）	
１０	切替レバー	ステンレス	
１１	ブーツカバー	NR	

記　　事

1．回転速度を簡単に調整できる「回転速度調節ダイアル」付き
2．フル（全回転）・パート（限定回転）散水可
3．クローズドデザインのドライブユニット
4．インパクトレバーなしで作動し、振動がない。

御使用先

製・工番

図　名　ワイドエリアスプレーガン
Ｐ２Ｓ型

承　認	検　図	製　図	作　図　年　月　日
多　田	幕　田	大　木	平成２２年7月1日

図　番　SAN230627

三光産業株式会社