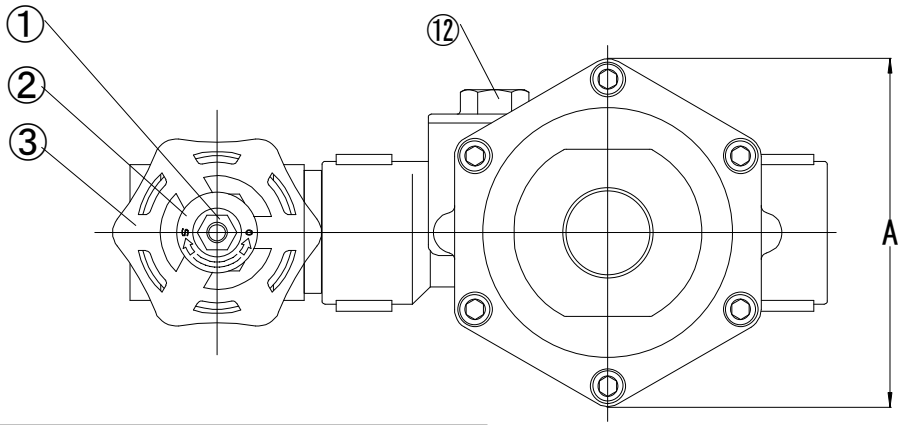

≪仕　様≫

- ●流体：水・温水
- ●温度：5～90℃
- ●一次側圧力：1.0Mpa以下
- ●二次側圧力0.05～0.35Mpa
- ●端接続：jis Rcネジ

呼径＼寸法	L1	L2	L3	H1	H2	A	Rc d
20A	47	≒5	130	41	140	100	PT4/3
25A	50	≒5	145	41	141	100	PT1
40A	63	≒5	180	50	187	116	PT1 1/2
50A	72	≒5	205	50	206	142	PT2

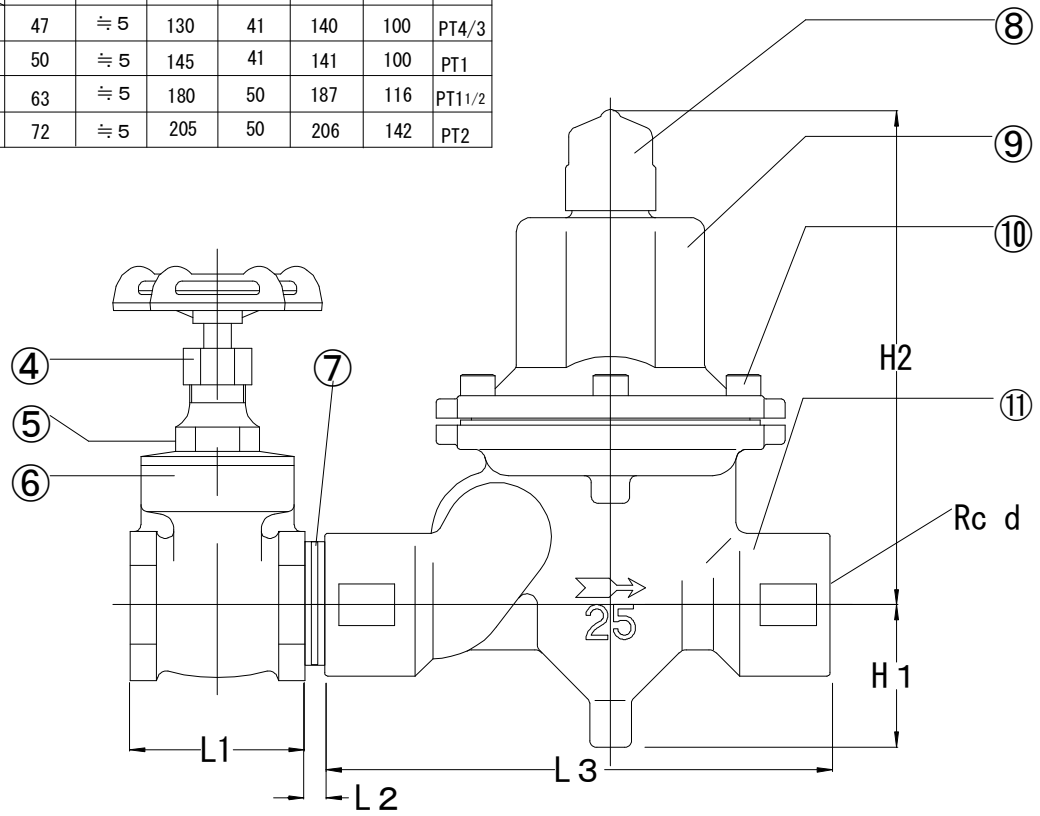

部番	部品名	材質	備考
1	ハンドル抑えナット	SS400	
2	銘板	A1050P	
3	ハンドル	ADC12	
4	パッキン押さえナット	C3560	
5	ふた	C3771BE	
6	弁箱	青銅鋳物	
7	ニップル	BC6	
8	キャップ	PVC	
9	バネケース	ZDC2	
10	ボルト	SUS304	
11	本体	CAC406	
12	ストレーナーキャップ	CAC406	ストレーナー(40メッシュ)

記　事

1．取付口径２０A／２５A／４０A／５０A
2．通止水弁付き
3．ストレーナー,圧力調整,止水機能搭載

御使用先

製品工番

図　名
ストレーナー付水圧コントロールバルブ
SC0V型

承認	検図	製図	作図年月日
多田	幕田	大木	

図　番　SAN211118

三光産業株式会社