
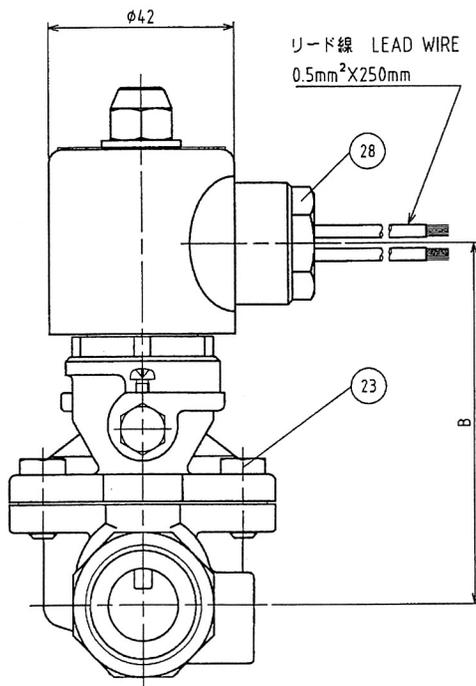
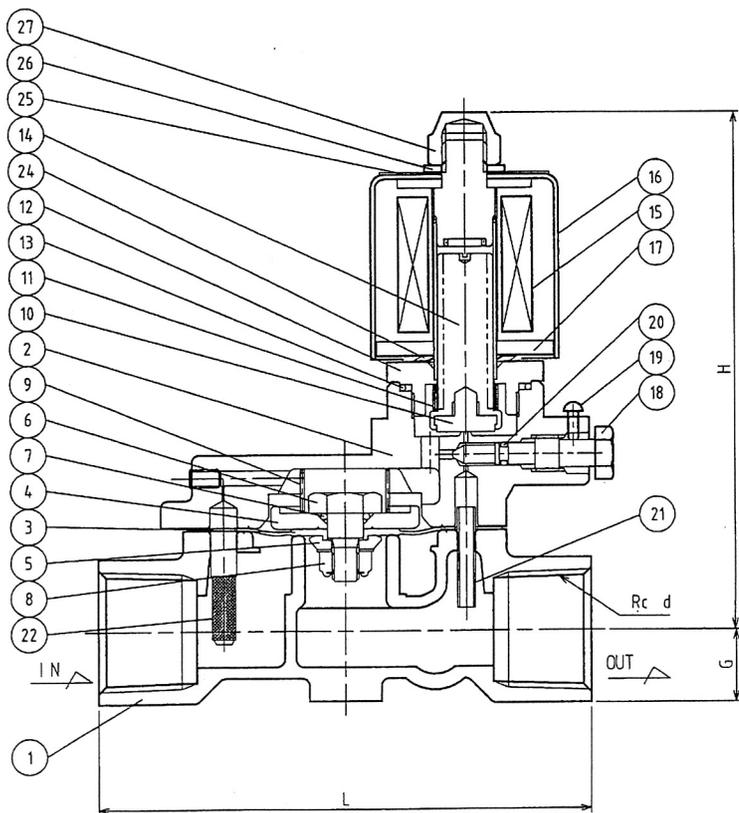


DIMENSIONS (mm)

SIZE	d	L	H	G	B
20	3/4	110	115	16	80
25	1	120	120	21	85

手動開閉機構：弁開位置（ニードル開）

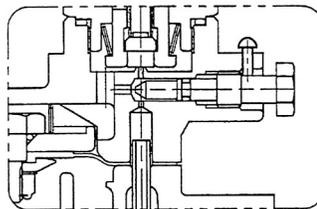

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAC406	1
2	COVER	ウエフタ	CAC406	1
3	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	NBR	1
4	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムウケ	C3604B	1
5	DIAPHRAGM WASHER	ダイヤフラムオサエ	C3604B	1
6	BOLT	オサエボルト	SUS304	1
7	O RING	O リング	NBR	1
8	U NUT & WASHER	Uナット & サラバネ	SUS304	1
9	VALVE SPRING	ベンパネ	SUS304	1
10	PILOT DISC	Pディスク	NBR	1
11	PIROT SPRING	パイロットパネ	SUS304	1
12	GUIDE TUBE ASS'Y	ガイドチューブ	SUS & C3604B	1
13	O RING	O リング	NBR	1
14	PLUNGER	プランジヤ	SUS	1
15	COIL	コイル		1
16	COIL CASE	コイルケース	SPCE	1
17	COIL CASE COVER	コイルケースフタ	SPHC	1
18	NEEDLE	ニードル	SUS304	1
19	MACHINE SCREW	トメネジ	SUS304	1
20	O RING	O リング	NBR	1
21	SPRING PIN	スプリングピン	SUS304	1
22	FILTER PIPE	フィルターパイプ	SUS304	1
23	BOLT	ボルト	SUS304	4
24	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	SUS304	1
25	NAME PLATE	ネームプレート	ASNO1P	1
26	WASHER	ワッシャ	SUS304	1
27	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1 Ni PLATED
28	GLAND NUT	グランドナット	PLASTIC	1

仕様 SUPECIFICATIONS

適用流体	水
適用圧力	0.05~1.0MPa
弁前後の最小差圧	0.05MPa
流体温度	5~60℃
周囲温度	5~60℃
耐圧試験	水圧にて 2.0MPa
定格電圧	AC24V
電圧変動範囲	AC24V ±10%
定格電流	0.5A

電磁弁 SV-4	DRAWING 製 図	
	CHECK 検 図	
	DATE 付	2008-10-30
	NOTE	FST AC24V コイル
APPROVED DWG No. 出 図 番 号		
DWG No.	三光産業株式会社	