

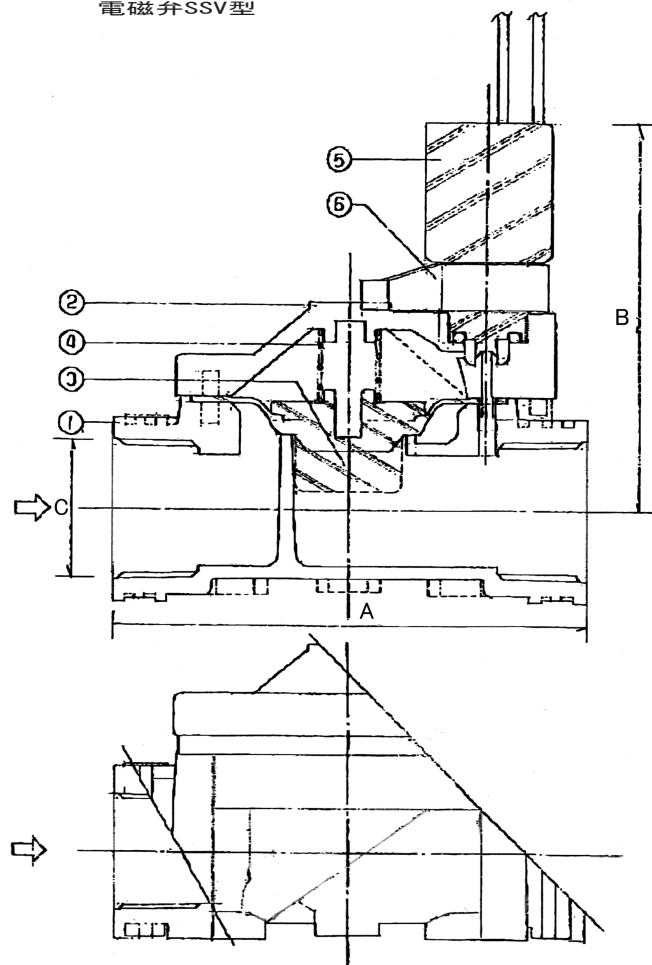


電磁弁SSV型

散水コントローラー（本体）

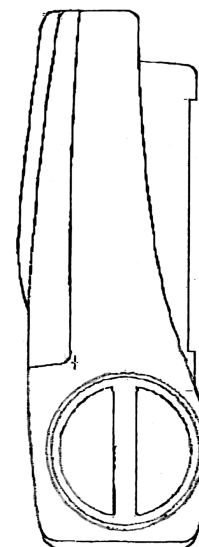

A	B	C (取付口径)
171	150	50A (2吋)
161	150	40A (1 1/2吋)
110	91	25A (1吋)
135	91	20A (3/4吋) ※プッシュ付

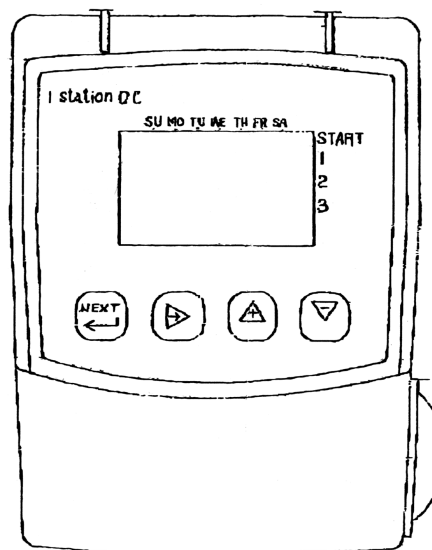

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	本 体	強化樹脂	
2	ボンネット	"	
3	ダイヤフラムアッセンブリー		
4	ダイヤフラムスプリング	ステンレス	
5	ソレノイドコイルアッセンブリー		ラッチングソレノイド
6	ソレノイドコイルハンドル		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

記 事

御使用先

製・工番

図 名 1, 散水コントローラー SC1・SC2・SC4型
2, 電磁弁 SSV型

承認	検 図	製 図	作 図 年 月 日
多 田	幕 田	大 木	

図 番 SAN180918

 三光産業株式会社